

PUUKÜTTEGA KÜMBLUSTÜNNI KÄSIRAAMAT

Pideva tootearenduse poliitika tõttu jätab Factory.Sale Oü endale õiguse muuta spetsifikatsiooni ja võimalust, mis võib kaasa tuua kasutusjuhendi uuendusi ilma ette teatamata.

TÄHELEPANU! Enne selle seadme paigaldamist ja kasutamist lugege, mõistke ja järgige hoolikalt kõiki juhiseid. toode.

ÜLDINE TURVALISUS

Vees puhkamine on nii lõbus kui ka teraapiline. Sellega kaasneb aga ka vigastuste ja/või surma oht. Vigastusohu vähendamiseks lugege ja järgige kõiki toote, pakendi ja pakendi infolehe hoiatusi ja juhiseid. Pidage siiski meeles, et toote hoiatused, juhised ja ohutusjuhised hõlmavad mõningaid tavalisi veespordi harrastamisega seotud riske, kuid ei hõlma kõiki riske ja/või ohte.

Täiendavate kaitsemeetmete tagamiseks tutvuge ka järgmiste üldiste suunistega ning riiklikult tunnustatud ohutusorganisatsioonide esitatud suunistega:

- Pidev järelevalve. Pädev täiskasvanu tuleks määrata "vetelpäästjaks" või veevalvuriks, eriti kui lapsed on mullivannis ja selle ümbruses.
- Õppige ujuma.
- Võtke aega, et õppida elustamist ja esmaabi.
- Instrueerige kõiki, kes juhendavad kümblustünni kasutajaid, võimalikest ohtudest.
- Juhendage kõiki kümblustünni kasutajaid, sealhulgas lapsi, mida teha hädaolukorras.
- Kasutage alati tervet mõistust ja head otsustusvõimet, kui naudite mis tahes veetegevust.
- Järelevalvet, järelevalvet, järelevalvet.

OLULINE MÄRKUS TOOTE DISAINI KOHTA

HOIATUS: Tulekahju ja muude tõsiste ohtude vältimiseks võtke arvesse järgmisi kahte punkti, mis on seotud Factory.Sale tootekujundusega.

Factory.Sale puuküttega kümblüstünn on mõeldud kasutamiseks välitingimustes. Kui soovite oma kümblüstünni paigutada katuse alla (vaatetorni, pergola või muud tüüpi katuse alla), peate ohu vältimiseks konsulteerima tuleohutuse spetsialistidega ja/või puuküttega ahjude paigaldajatega, kes on teadlikud vastavatest rangetest nõuetest.

Sisukord

ÜLDINE TURVALISUS	2
OLULINE MÄRKUS TOOTE DISAINI KOHTA.....	2
1. Sissejuhatus.....	4
2. Turvalisus.....	5
2.1. Ettevalmistus.....	5
2.2. Kasutamine	6
3. Paigaldamine.....	6
3.1. Paigutus	6
3.2. Laagripind	7
3.3. Kohaletoimetamine	8
4. Kasutamine.....	8
4.1. Mullivanni kokkupanek.....	8
4.2. Mullivanni täitmine	10
4.3. Küte	10
4.3.1. Kütteseadme sisselülitamine	10
4.3.2. Suplustemperatuuri saavutamine	11
4.3.3. Suplustemperatuuri säilitamine	11
4.4. Pärast kütteseadme kasutamist.....	11
4.5. Vee tühjendamine	11
4.6. Talvine kasutamine	11

1. Sissejuhatus

Tere tulemast Factory.Sale perekonda!

Meil on hea meel, et olete valinud ühe meie mullivannidest, et luua oma erilisi lõõgastus- ja ühendushetki. Täname teid, et usaldate Factory.Sale'i, et tuua mugavust ja rõõmu oma koju.

Soovitame teil, et te veidi aega selle kasutusjuhendi läbitöötamiseks. See aitab teil oma kümblustünni, hooldada ja nautida seda aastaid. Hoidke seda kindlas kohas - te võite seda hiljem uuesti vajada.

Me teame, et elu võib olla kiire ja seepärast oleme kujundanud Factory.Sale kümblustünnid nii, et need oleksid teie pelgupaik - koht, kus lõõgastuda, naerda ja laadida end koos nendega, kes on kõige tähtsamad. Oleme kindlad, et teie Factory.Sale'ist saab lugematuid mälestusi.

Kui vajate kunagi nõu, tuge või lihtsalt sõbralikku häält, et teid juhendada, oleme alati siin. Meie kontaktandmed on selle käsiraamatu lõpus ja me oleksime väga rõõmsad, kui saaksime sinust kuulda.

Soojad soovid,
Factory.Sale meeskond

2. Turvalisus

2.1. Ettevalmistus

Mullivann on mõeldud kasutamiseks välitingimustes ja see tuleks paigutada asuvale kindlale alusele. Eripaigalduse puhul konsulteerige professionaalse inseneriga, kellel on kogemusi.

Omanik peab kindlaks määrama kohalikud eeskirjad ja piirangud, mida võib kohaldada kümblustünni paigaldamise suhtes. Mullivann peaks olema paigutatud nii, et ei tekiks tuleohtu (vt punkt 3.1).

Elektriühendust peaks tegema professionaalne elektrik. Elektriühenduste pistikud ei tohi puutuda kokku niiskuse või vihmaga. Omanik vastutab selle eest, et pistikupesa vastaks kehtivatele kohalikele seadustele ja eeskirjadele.

Mullivanni tuleb ettevaatlikult liigutada. Kaubaalusel olles saab kümblustünne transportida kahveltõstukiga. Kui kümblustünn ei ole kaubaalusel, peaks seda liigutama vähemalt 4 tervet inimest. Sellisel juhul peaksid kümblustünni tõstepunktid olema fassaadilaudade . Puidu- või klaaskiudplaadi purunemise vältimiseks tuleb kasutada paksu kinnast.

Kui kümblustünn on paigutatud tuleohtlikule pinnale, näiteks puitterrassile, tuleb võtta erilisi ettevaatusabinõusid, et vältida tulekahjuohtu. Puuküttega küttekeha ette tuleb asetada küttekeha plaat, mis katab vähemalt 0,6 meetri pikkuse pinna küttekeha uksest ja peab vähemalt 1 meetri laiune. Need meetmed on minimaalsed, seega konsulteerige spetsialistidega kõige ohutuma seadistuse jaoks.

Mullivanni paigaldamise ja ohutuse juhised

Kavandatud kasutus ja paigutus:

- Mullivann on mõeldud ainult välitingimustes kasutamiseks ja see tuleb paigutada kindlale alusele .
- Spetsiaalsete paigalduste puhul konsulteerige vastava kogemusega kvalifitseeritud

inseneriga. Kohalikud eeskirjad ja määrsed:

- Omanik on kohustatud kontrollima ja järgima kohalikke eeskirju ja piiranguid, mis võivad kehtida kümblustünni paigaldamise ja kasutamise suhtes.

Tuleohutusega seotud kaalutlused:

- Veenduge, et kümblustünni paigutus ei tekita tuleohtu (vt punkt 3.1 üksikasjalikud juhised).
- Kui kümblustünn paigaldatakse tuleohtlikule pinnale, näiteks puidust terrassile, on vaja täiendavaid ettevaatusabinõusid.
- Paigaldage puukütteseadme ette kaminaplaat. Kaminaplaat peab ulatuma vähemalt 0,6 meetri kaugusele kütteseadme

uksest ja olema vähemalt 1 meetri laiune. Need on minimaalsed ohutusnõuded - konsulteerige ohutuma seadistuse saamiseks spetsialistiga.

Elektrilised ühendused:

- Kõik elektriühendused peab teostama litsentseeritud professionaalne elektrik.
- Veenduge, et toitepistikud on kaitstud niiskuse ja vihma eest.
- Omanik vastutab selle eest, et müügipunkt vastab kõigile kehtivatele kohalikele seadustele ja ohutusnõuetele. Mullivanni

teisaldamine:

- Purskkaevu tuleb käsitseda ettevaatlikult, et vältida kahjustusi või vigastusi.
- Kui kaubaalusel: Transportige kümblustünni kahveltõstukiga.
- Ilma kaubaaluset: Liigutage kümblustünni vähemalt nelja terve ja võimeka inimese abiga, tõstes seda kasutades

fassaadilaudade alumine osa.

- Vigastuste vältimiseks kasutage paksud kindad, et kaitsta puidu- või klaaskiudplaadi killustiku eest.

2.2. Kasutamine

- **Kaitske lapsi ja lemmikloomi:** Hoidke kahjulikud esemed eemal. Kinnitage see alati, kui seda ei kasutata.
- **Tuleohutus:** Alati on tulekustuti lähedal.
- **Hoiatus kuumale ahju eest:** Pliit ja korsten võivad muutuda äärmiselt kuumaks. Vältige nende puudutamist kasutamise ajal.
- **Ärge kunagi jätke järelevalveta:** Ärge jätke kümblustünni üksi, kui see on täidetud. Kui teil on vaja eemale astuda, kustutage tuli ja kaas või tühjendage vann.
- **Jälgige lapsi:** Alati jälgige lapsi kümblustünni juures. Kinnitage kaas, et vältida järelevalveta juurdepääsu.
- **Eemaldage kaas täielikult:** Enne kümblustünni sisenemist võtke kaas täielikult maha.
- **Jääge vee peale:** Vältige pea vee alla panemist või vee alla neelamist.
- **Jälgige temperatuuri:** Hoidke vee temperatuur alla 39 °C (102 °F). Kasutage madalamaid temperatuure laste, vanemate täiskasvanute või pikemaajalise leotamise korral. Enne vette minekut testige vett ja hoidke end hüdreerituna.
- **Piirake leotusaega:** Vältimaks ülekuumenemist, pearinglust või minestamist, ärge viibige liiga kaua.
- **Hingamisprobleemid:** Kui tunnete hingeldamist, lahkuge vannist ja pöörduge arsti poole.
- **Ettevaatusabinõud tervisele:** Enne mullivanni kasutamist peaksid rasedad, imikud ja haigustega inimesed küsima arstilt nõu.
- **Olge valmis hädaolukordadeks:** Hoidke läheduses esmaabikomplekti ja telefoni koos hädaolukorra kontaktidega. Õppige elustamist ja õpetage teistele, mida teha hädaolukorras.
- **Vältige alkoholi või narkootikume:** Ärge kasutage mullivanni alkoholi, narkootikumide või teatud ravimite mõjul.
- **Astu turvaliselt sisse:** Astuge sisse ja välja aeglaselt, et vältida libastumist.
- **Ei hüpata:** Ärge hüpake vanni ega koormake seda üle, et vältida vigastusi või kahjustusi.
- **Jääge võimsuse piiridesse:** Järgige soovitatud maksimaalset kasutajate arvu.
- **Hoidke elektroonika eemal:** Hoidke seadmed vähemalt 2 meetri kaugusel vannist. Ärge kunagi kasutage neid märjalt või vannis olles.
- **Vältige äikesetormi:** Ära kasuta kümblustünni äikesetormi ajal.
- **Hoidke vesi puhtana:** Haigestumise vältimiseks järgige puhastus- ja hooldusjuhiseid.

Neid nõuandeid järgides saate oma kümblustünni ohutult ja mugavalt nautida.

3. Paigaldamine

3.1. Paigutus

Valides õige koha oma mullivanni jaoks


Valige oma mullivanni jaoks väliruum, sest need vannid ei ole mõeldud kasutamiseks siseruumides. Pidage neid punkte silmas, et tagada ohutus, kasutusmugavus ja minimaalne hooldus:

1. Asukohaga seotud kaalutlused

Valige püsiv koht, mis väldib tulekahjuohtu, veekahjustusi või naabrite häirimist. Varjatud asukoht kaitseb vanni tuule ja ilmastiku eest, parandab kütte tõhusust ja lihtsustab hooldust. Pidage meeles, et lähedal asuvad puud või põõsad võivad suurendada prahi hulka, mis muudab puhastamise sagedasemaks. Veenduge, et tee vannini jääb vabaks, et vältida mustuse ja lehtede .

2. Tuleohutus

Järgige punktis 2.. 1 kirjeldatud tuleohutusjuhiseid. Pidage alati kinni soovitatud ohutusest kaugusest tuleohtlikest materjalidest (vt joonis 1).

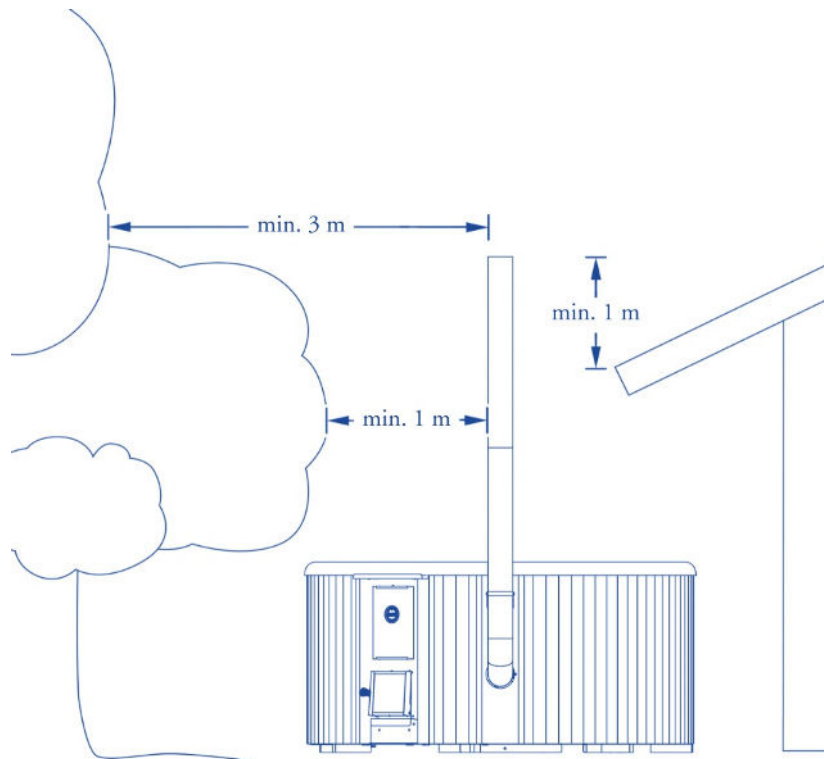

Joonis 1

3. Vee äravool

Paigaldage vann nii, et vesi saaks sellest ära voolata. See hoiab ära seisva vee või ülejutused vihma korral või vanni tühjendamisel.

4. Kättesaadavus hoolduseks

Valige asukoht, mis võimaldab tulevikus hooldust või remonti teha. Mõnikord võib olla vaja kümblustünni küljele kallutada. T

Lõpuks veenduge, et teie seadistus vastab kohalikele eeskirjadele. Omanik vastutab kõigi nõuete täitmise eest ja tagab korral piisava juurdepääsu vanni hooldamiseks või kallutamiseks.

3.2. Laagri pind

Täidetud kümblustünn võib kaaluda kuni **2000 kg**. Tugeva, tasase ja stabiilse pinna tagamine on ohutuse ja vastupidavuse seisukohalt väga oluline. Siin on, mida peate teadma:

Pinna tüüp

Kasutage siledat, tasast pinda, mis suudab kaalu kanda. Võimalused on järgmised:

- Betoonist alus
- Põrandakivid
- Puidust terrassid (ehitatud nii, et need suudavad kaaluga toime tulla).


Pind peab olema täiesti tasane, et mullivanni alusraam istuks ühtlaselt. Raam peab toetuma kogu mullivanni raami kandepinnale.

Mulda ümber kümblustünni peab olema piisav vee äravool.



Joonis 2

Mullivann peab asuma tasasel pinnal

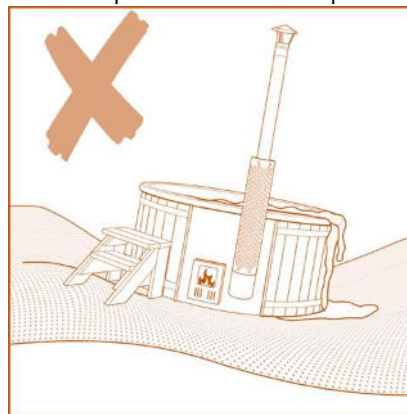

Joonis 3

Õhuringlus

Tasane pind aitab säilitada õhuvoolu vanni all. Ärge blokeerige alumise serva lõhet, sest see võib niiskust kinni panna. See vahe on kasulik ka voolikute ja kaablite juhtimiseks.

Maa-alused torustikud

Soovi korral võite integreerida pinnasesse tühje torusid, et voolikud ja kaablid maa all soovitud kohta viia.

Garantii märkus

Mullivanni paigaldamine ebapiisavale pinnale võib põhjustada kahjustusi, mis ei kuulu garantii alla.

Järgides neid juhiseid, tagate, et teie mullivann on ohutult ja kindlalt paigaldatud ning valmis pikaajaliseks nautimiseks.

3.3. Kohaletoimetamine

Kontrollige pakendit kahjustuste suhtes kohe pärast tarnimist. Kõik võimalikud kahjustused tuleks enne allkirjastamist pildistada ja kirjeldada tamedokumentides.


Ärge kasutage kümblustünni lahtipakkimisel teravaid noad, sest need võivad toote pinda kahjustada.

4. Kasutamine

4.1. Mullivanni kokkupanek

Kütteseadme kokkupanek


Integreeritud küttesead	Välise kütteseadme koost
-------------------------	--------------------------

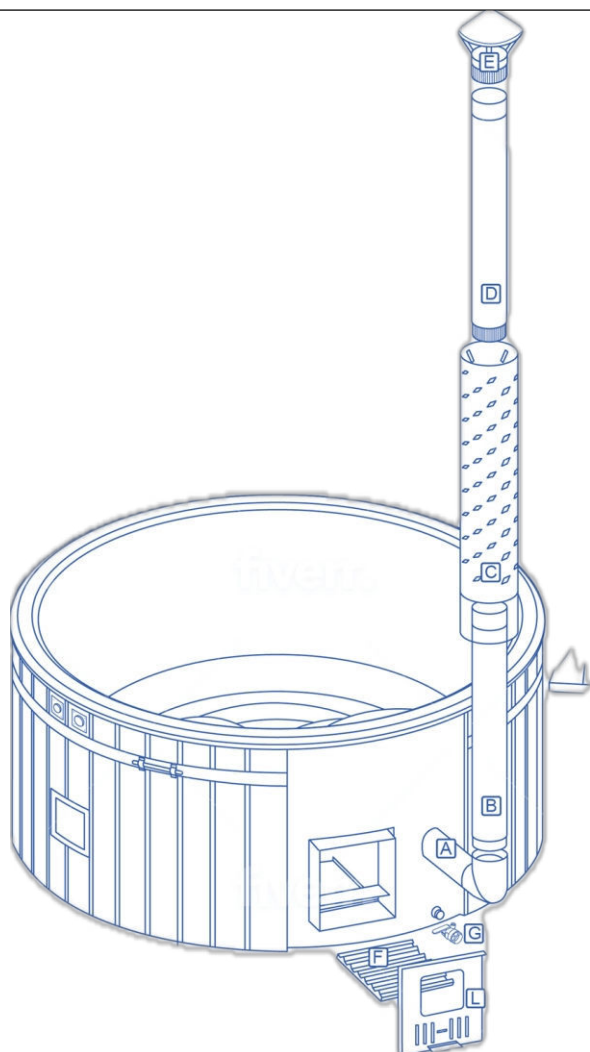

1. Sisestage korstnapühendus küttekoldesse (A).
2. Eemaldage kaitsev foolium korstnatorudelt ja korstnakaitsealt. Kasutage selleks kaitsekindaid.
3. Pange korstna esimene osa (B). Korstna ülemine ja alumine osa on erineva läbimõõduga. Veenduge, et korstna laiem ots pannakse korstna küünarnuki .
4. Asetage korstnakaitsekate (C) esimese korstna peale.
5. Pange korstna teine osa (D).
6. Asetage korstnakate (E) kõige ülemise korstnatoru peale.
7. Asetage tuharuudud (F) küttekambri sees olevatele terasplaatidele.
8. Paigaldage uks (L).
9. Ühendage veeklapp (G).


Välise kütteseadme paigutamine. Soovitatav kaugus kümblostünni ja välise kütteseadme vahel peab olema 30 cm. Suuremad

1. Eemaldage kaitsekile korstnalt ja korstnakaitsealt. Kasutage ohutuse tagamiseks kindaid.
2. Pange korstna esimene osa (A). Korstna ülemine ja alumine osa on erineva läbimõõduga. Veenduge, et korstna laiem ots pannakse korstna küünarnuki ülaosale.
3. Pane korstnapüüdja (B) esimese korstna peal.
4. Pange korstna teine osa (C).
5. Asetage korstnakate (D) kõige ülemise korstnatoru peale.
6. Asetage tuharuudud küttekambri sees olevatele terasplaatidele.
7. Paigaldage uks (L).

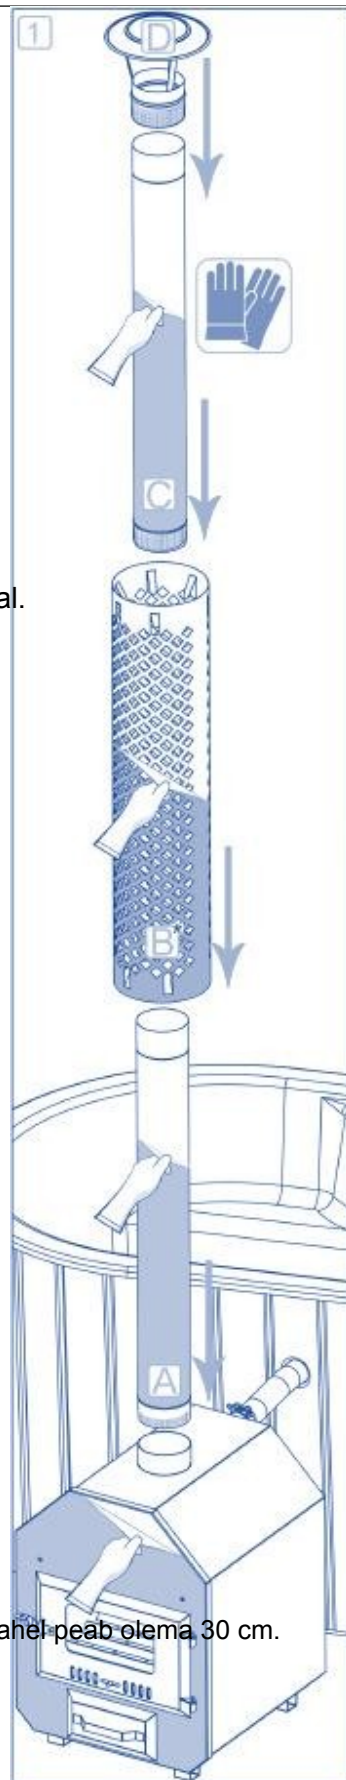

kaugus võib negatiivselt mõjutada kuuma vee ringlust.

Kõige ülemine veevoolik peab minema küttekehast kümblostünni. Kuna kuum vesi liigub ülespoole, peab kütteseadmest lähtuv veevoolik minema kütteseadmest ülespoole. Veevoolikud peavad olema sirged, ilma nõgudeta.

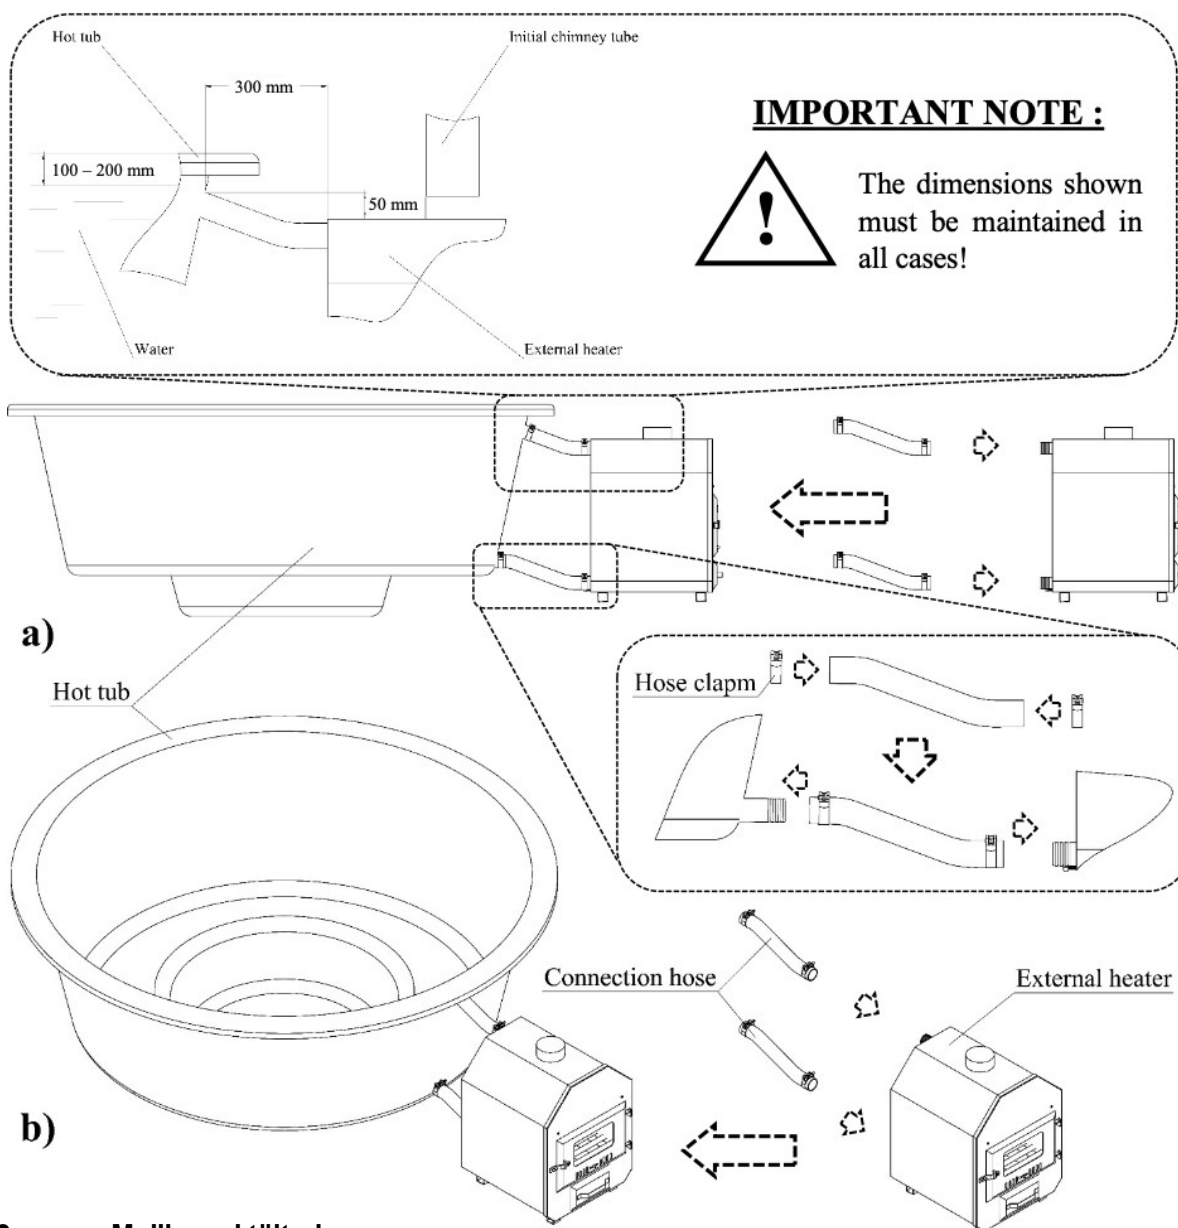

4.2. Mullivanni täitmine.

Kasutage kümblostünni täitmiseks puhast vett. Soovitav on kasutada võimalikult pehmet vett, et vältida mineraalijääkide tekkimist. Enne kümblostünni täitmist veega kontrollige, kas kõik veeklapid on suletud.

Vesi peab olema täidetud vähemalt 10 cm kõrgemal kütteseadme ülemisest väljalaskeavast.

4.3. Küte

4.3.1. Kütteseadme sisselülitamine

Ettevaatust! Enne süütamist peab kümblostünn olema täidetud veega vähemalt 10 cm kõrgusel ülemisest kütteseadme väljalaskeavast. Vastasel juhul kuumeneb kütteseadme üle ja garantii kaotab kehtivuse.

Täitke küttekeha põlemiskamber kuiva puiduga. Parima tulemuse saavutamiseks ärge ladustage puid üle, sest õhuringlus väheneb, mille tulemuseks on madalam põlemistemperatuur. Alustuseks tuleks puit peeneks tükeldada.

süttivad kiiremini. Pärast puidu süütamist jätke uks ja tuhasahtli lahti, et tagada täiendav õhuvool.

4.3.2. Suplustemperatuuri saavutamine

Puuküttega kümblustünni kütteaeg sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas välistingimustest (näiteks aastaajast, tuulest ja õhutemperatuurist) ning vee algsest temperatuurist. Optimaalse kütmise saavutamiseks järgige järgmisi parimaid tavasid:

- Kasutage **madala niiskusesisalduse** ja **suure energiatihedusega** puitu, näiteks kuiva kasepuitu.
- Tõhusaks põlemiseks valige **väikesed**, umbes **5 cm laiused palgid**.
- **Täitke pliiti regulaarselt** nii palju palke, kui see mahutab, et säilitada ühtlane kütteintensiivsus.
- Hoidke **tuhkanõu** kütmise ajal **osaliselt välja tõmmatud** (5-10 cm), et parandada õhuvoolu.
- Soojuse säilitamiseks katke kümblustünn **soojustatud kaanega**.

4.3.3. Suplustemperatuuri säilitamine

Kui veetemperatuur on paar kraadi alla soovitud taseme, lõpetage puidu lisamine ja lükake tuhaõmbluskauss täielikult sisse, et sulgeda õhu sisselaskeava. See vähendab tule intensiivsust ja aitab stabiliseerida veetemperatuuri.

Hoidke mullivanni kasutamise ajal alati vee temperatuuril silma peal. Segage vett regulaarselt ja kontrollige temperatuuri käe või küünarnukiga. Täpsemaks jälgimiseks kasutage termomeetrit.

Kui vesi muutub liiga kuumaks, jahutage seda, lisades vanni külma vett. Hoidke aiavoolik või veeämber käeulatuses. Talvel võib alternatiivina lisada ka lund.

4.4. Pärast kütteseadme kasutamist

Pärast kümblustünni kasutamist laske tulel loomulikult ära põleda. **Ärge valage** tulekahju kustutamiseks **ahju sisse vett**, sest järsk temperatuurimuutus võib ahju ja tuhkpoti kõverdada ja kahjustada.

Veenduge, et tulekahju on täielikult kustutatud ja et süttimisest ei ole jäänud süttimisjääke. Eemaldage tuhapott ja viige tuhk ettevaatlikult **mittesüttivasse anumasse**, näiteks metallist ämbrisse. Pidage meeles, et tuhapott võib olla veel kuum - asetage see **mittesüttivale pinnale** või asetage see otse pliidile tagasi.

Vältige tuhkpoti asetamist külmale pinnale, näiteks lumele, sest kiire temperatuurimuutus võib põhjustada selle väändumist.

4.5. Vee tühjendamine

Enne suplusvee tühjendamist veenduge, et tuli on täielikult kustutatud, tuhk on tühjendatud ja pliit on piisavalt .

Pidage meeles, et mullivannist voolab välja suur kogus vett. Veenduge, et äravooluala on ette valmistatud, et vältida võimalikku kahju ümbritsevale keskkonnale.

4.6. Talvine kasutamine

Mullivanni võib kasutada ka miinuskraadide juures, **pärast kasutamist tuleb see kindlasti täielikult tühjendada**, vältida vee külmumist ahjukanalites. Jää kogunemine võib põhjustada ahju tõsiseid kahjustusi ja muuta kümblustünni kasutamiskõlbmatuks.

Ärge kunagi jätke talvel vett kümblustünni, sest jää kogunemine võib kahjustada pliiti ja muuta selle kasutuskõlbmatuks. Olge eriti ettevaatlik öösel, sest siis on kõige tõenäolisem, et temperatuurid langevad miinuspoolele.