



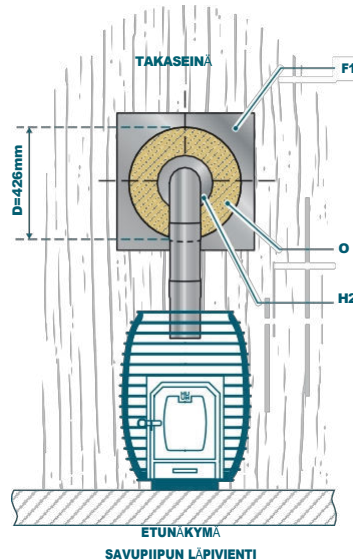

♥ OF SAUNA

Savupiippu asetettu seinän läpi yläpuolen liitos

Muurin poikki kulkeva juoksuputki, joka on kiinnitetty yläosaan.

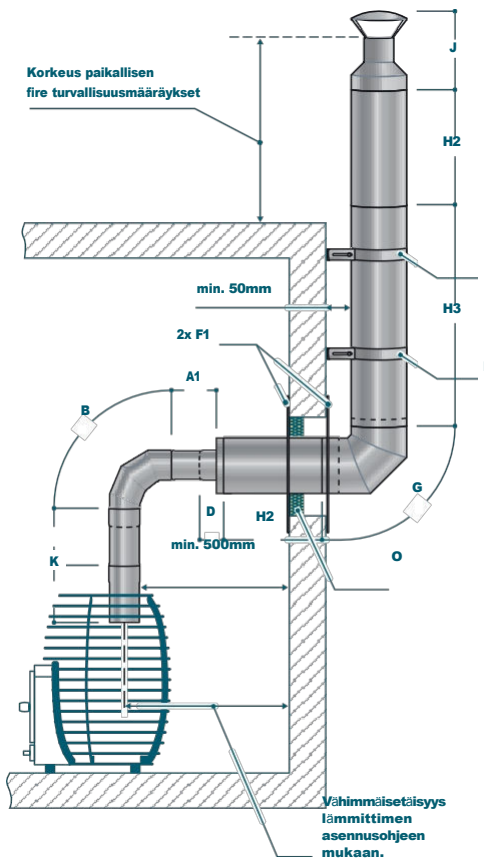

	Nimi/määrä	ENG
A1	Yksiseinäinen savupiippu 0,25 m	
K	Yksiseinäinen savupiippusovitin , leikattavissa 150 - 250 mm.	
B	90 asteen yksiseinäinen kyynärpää, jossa on puhdistusluukku	
D	Kaksiseinäinen hitsattu savupiipun pohja	
H2	Kaksiseinäinen savupiippu 0,5 m	
F1	Kansilevy (kaksi osaa)	
O	T600 eristyslevy seinään ja kattoon	
G	90 asteen kaksiseinäinen kyynärpää	
I	Säädettävä seinäteline, 50 - 150 mm	
H3	Kaksiseinäinen savupiippu 1,0 m	
J	Savupiipun korkki	

Varmista, että teräspiipun ja palavien materiaalien välinen turvaetäisyys on **vähintään 500 mm** yksiseinäisten komponenttien (K, B, A1) ja **vähintään 50 mm** kaksiseinäisten komponenttien (H2, H3, G) osalta.

	Nom/Quantité	FRA
A1	Putkijohto yksinkertainen paroi 0,25 m	
K	Yksinkertainen putkiston sovitin, koonti 150 - 250 mm.	
B	Coude de 90 degms simple paroi avec trappe de nettoyage (90 asteen yksinkertainen paroi)	
D	La base du conduit de cheminée double paroi est soudée...	
H2	Putkijohto kaksinkertainen paroi 0,5 m	
F1	Päälystelevy (2 kpl)	
O	Eristetty T600-levy seinää ja seinälaattaa varten	
G	Coude de 90 degms double paroi.	
I	50-150 mm:n kiinnityskorvakkeella kiinnitettävissä seinään.	
H3	Putki kaksinkertainen paroi 1,0 m	
J	Chapeau de cheminée	

Varmista, että akryyli-kappaleen ja palamattoman materiaalin välinen etäisyys on **vähintään 500 mm** yksinkertaisten komponenttien (K, B, A1) ja **vähintään 50 mm** kaksinkertaisten komponenttien (H2, H3, G) osalta.


A1



D



H2



G



K



F1



H3




I



B



O



J