


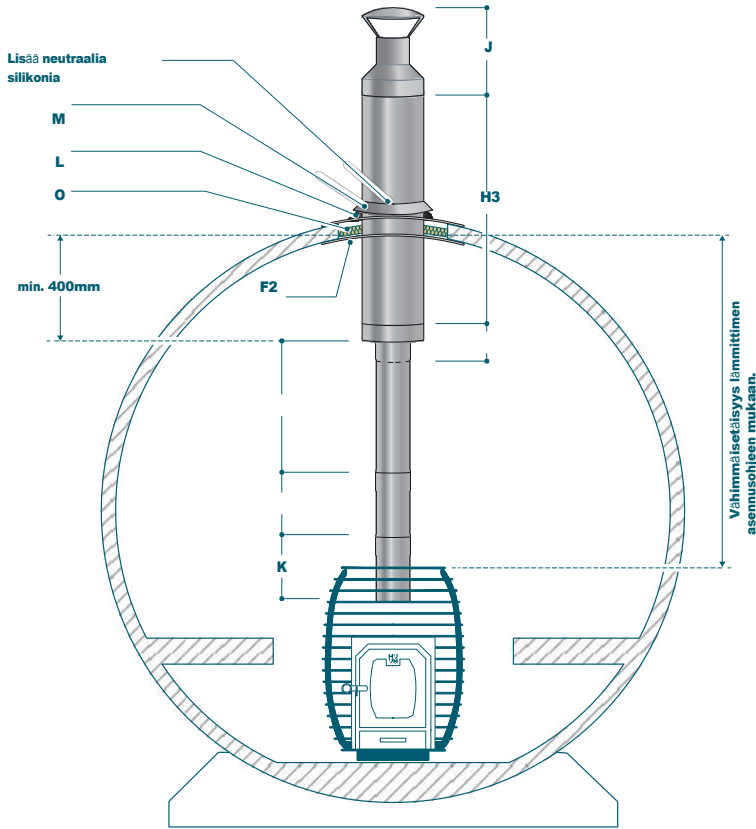

	Nimi/määrä	ENG
A1	Yksiseinäinen savupiippu 0,25 m	
A2	Yksiseinäinen savupiippu 0,5 m	
K	Yksiseinäinen savupiippusovitin , leikattavissa 150 - 250 mm.	
D	Kaksiseinäinen hitsattu savupiipun pohja	
F2	Peitelevy vinon katon läpivientä varten, kaksiseinäinen (kaksiosainen)	
O	T600 eristyslevy seinään ja kattoon	
L	Yleiskumikatto flashing	
M	Sadekaulus	
H3	Kaksiseinäinen savupiippu 1,0 m	
J	Savupiipun korkki	

Varmista, että teräspiipun ja palavien materiaalien välinen turvaetäisyys on **vähintään 500 mm** yksiseinäisten komponenttien (A1, A2) ja **vähintään 50 mm** kaksiseinäisten komponenttien (H3) osalta.

	Nom/Quantité	FRA
A1	Conduit de cheminée simple paroi 0,25 m	
A2	Conduit de cheminée simple paroi 0,5 m	
K	Yksinkertainen putkiston sovitin, koonti 150 - 250 mm.	
D	La base du conduit de cheminée est soudée.	
F2	Plaque de couverture double paroi pour l'ouverture dans le plafond incliné	
O	Plaque isolante T600 pour mur et plafond (eristetty laatta T600)	
L	Solin de toit en caoutchouc universel	
M	Corniche de protection contre la pluie	
H3	Putkijohto kaksinkertainen paroi 1,0 m	
J	Chapeau de cheminée	

Varmista, että akryylikapaleen ja palamattoman materiaalin välinen etäisyys on **vähintään 500 mm** yksinkertaisten komponenttien (K, A1, A2) osalta ja **vähintään 50 mm** kaksinkertaisten komponenttien (H3) osalta.

A1



D



H3



M



A2



F2



J



K



O



L

